


# Dioscuri parete/soffitto 14

Michele De Lucchi



IP44    Dimmerabile: 

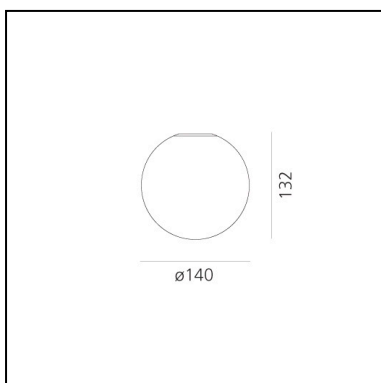

## LUMINAIRE \*

- Watt : **5W**
- Tensione di alimentazione: **220V-240V**
- Flusso luminoso emesso: **353lm**
- Efficiency: **75%**
- Efficacy: **70.58lm/W**

\* I valori fotometrici possono variare in base alla sorgente installata. I rilievi fotometrici sono forniti in forma relativa e i calcoli illuminotecnici possono essere aggiornati in base alla sorgente effettiva impiegata.

## DESCRIZIONE

La geometria elementare del diffusore sferico ne fa un prodotto iconico ed aiuta la diffusione uniforme della luce attraverso il vetro soffiato acidato. Le versioni da 25, 35 e 42 cm sono adatte anche all'utilizzo in esterno.

## CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **1039110A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete, Soffitto**
- Materiale: **Corpo lampada in tecnopolimero, diffusore in vetro opalino soffiato con trattamento di acidatura.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Outdoor**
- Area di utilizzo: **Hospitality, null, Residential**
- Emissione: **Diffusa**
- design by: **Michele De Lucchi**

## DIMENSIONI

- Altezza: **132 mm**
- Diametro: **140 mm**

## SORGENTI NON FORNITE

- Categoria: **LED RETROFIT**
- Numero: **1**
- Watt: **MAX 6W**
- Attacco: **E14**