


# Dioscuri parete-soffitto 25

Michele De Lucchi



IP65       Dimmerabile: 

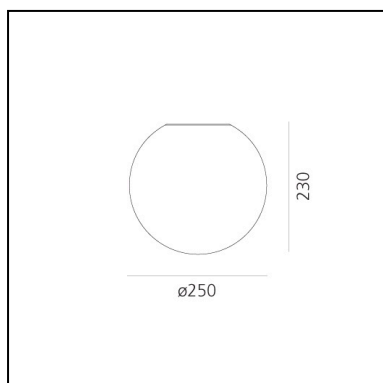

## LUMINAIRE \*

- Watt : **12W**
- Tensione di alimentazione: **220V-240V**
- Flusso luminoso emesso: **1356lm**
- Efficiency: **89%**
- Efficacy: **112.97lm/W**
- CRI: **80**

\* I dati fotometrici possono variare in base alla sorgente installata. I rilievi fotometrici sono forniti in forma relativa e i calcoli illuminotecnici possono essere aggiornati in base alla sorgente effettiva impiegata.

## Note

Lampadina non inclusa. Il grado di protezione IP65 le rende idonee all'utilizzo anche in esterno.

## DESCRIZIONE

La geometria elementare del diffusore sferico ne fa un prodotto iconico ed aiuta la diffusione uniforme della luce attraverso il vetro soffiato acidato. Le versioni da 25, 35 e 42 cm sono adatte anche all'utilizzo in esterno.

## CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **0112010A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Parete, Soffitto**
- Materiale: **Corpo lampada in tecnopolimero, diffusore in vetro opalino soffiato con trattamento di acidatura.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Outdoor**
- Area di utilizzo: **Hospitality, null, Residential**
- Emissione: **Diffusa**
- design by: **Michele De Lucchi**

## DIMENSIONI

- Altezza: **230 mm**
- Diametro: **250 mm**
- Resistenza all'impatto: **N.D.**
- Prova del filo incandescente: **850°**

## SORGENTI NON FORNITE

- Categoria: **LED RETROFIT**
- Numero: **1**
- Watt: **MAX 12W**
- Attacco: **E27**